

PLV *Algerie*

www.plv-algerie.com
FOURNISSEUR DE SUPPORTS PUBLICITAIRES




Fiche Technique

Desk pop up

COMPTEUR POP-UP

Fiche technique - Comptoir d'accueil pliable pour stand et événementiel


Le comptoir Pop-up est une solution d'accueil mobile conçue pour les salons, séminaires, lancements de produit et points de vente éphémères. Sa structure cintrée en aluminium se déploie d'un seul geste, sans outillage, et se habille d'une housse textile imprimée qui transforme le comptoir en véritable support de communication. Une fois plié, l'ensemble se transporte dans un sac de transport dédié.

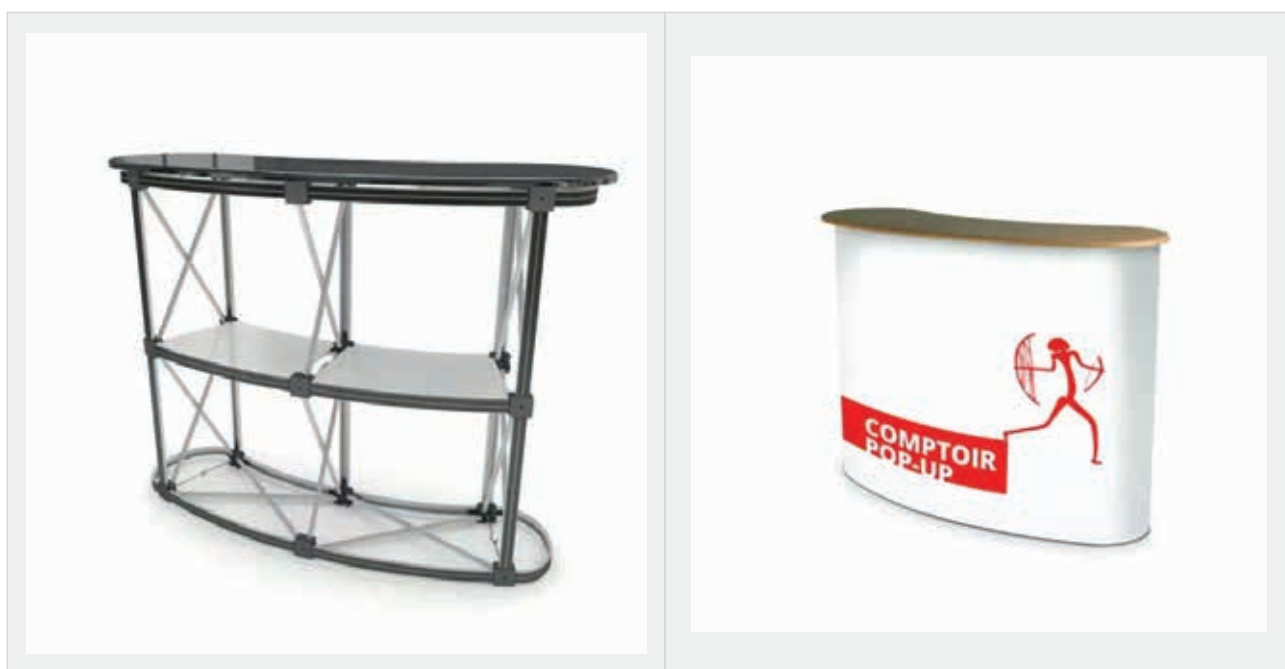

À gauche : structure déployée avec étagères internes - À droite : comptoir habillé et prêt à l'emploi



Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.





1. Caractéristiques techniques

Dimensions (L x P x H)	100 x 50 x 110 cm (comptoir monté, plateau inclus)
Dimensions plié	Approx. 105 x 55 x 15 cm dans son sac de transport
Poids total	Approx. 12 à 15 kg (structure + housse + plateau)
Structure	Treillis croisé (ciseaux) en aluminium anodisé à déploiement parapluie, charnières et nœuds renforcés
Plateau	Panneau MDF cintré, finition au choix (bois clair, noir brillant, argenté), débord périphérique
Étagères internes	2 tablettes MDF blanches : plan de travail secondaire et rangement intérieur
Housse / habillage	Textile polyester stretch classé au feu M1, impression numérique quadri (CMJN), fixée par bandes auto-agrippantes
Personnalisation	Visuel intégral sur les 3 faces avant + côtés, arrière ouvert ; visuels interchangeables
Montage	Déploiement d'un seul geste, sans outil - 1 personne, moins de 5 minutes
Transport	Sac de transport renforcé avec poignées et sangle épaulière (option roulettes)

2. Mise en oeuvre

- Étape 1 : sortir la structure pliée de son sac et la poser au sol, patins de réglage vers le bas.
- Étape 2 : déployer le treillis ciseaux d'un mouvement vertical jusqu'à verrouillage complet des nœuds.
- Étape 3 : poser les étagères internes puis le plateau MDF cintré sur la périphérie supérieure.
- Étape 4 : enfiler la housse textile imprimée par le haut et la fixer aux bandes auto-agrippantes.
- Démontage : opération inverse, l'habillage peut rester solidaire de la structure lors du pliage.

3. Atouts et applications

Atouts	Applications types
Montage ultra-rapide sans outil Ultra-compact une fois plié Façade 100 % personnalisable Rangement intérieur + plan de travail Textile M1 conforme aux ERP Structure aluminium légère et rigide	Accueil de stand sur salon Banque d'accueil séminaire / congrès Animation commerciale en magasin Roadshow et événement itinérant Dégustation, essai produit, distribution Lancement de produit en point de vente

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.



4. Conditions d'utilisation

Usage	Intérieur (salles, halls, ERP) - extérieur abrité sans vent
Charge admissible plateau	Approx. 30 kg répartis (écrans jusqu'à 24" conseillés sur vérin)
Entretien	Housse lavable à froid, structure chiffon doux - pas de solvant
Conformité	Textile classé feu M1 (usage ERP), structure aluminium recyclable
Garantie	1 an pièces et main-d'oeuvre (hors visuel et usage abusif)

Document technique indicatif - les valeurs peuvent varier légèrement selon le fabricant et les options retenues.



Placez le système au sol en veillant à ce que les connecteurs jaunes soient en haut.




Assurez-vous d'avoir assez d'espace, puis tirez lentement jusqu'au déploiement.




Insérez les poutres de support verticales



Insérez les poutres de support aux endroits prévus. Placez le(s) plan de travail intérieur(s).



Dépliez le plan de travail et posez-le sur la structure. Vérifiez que les quatre tiges sont bien en place.

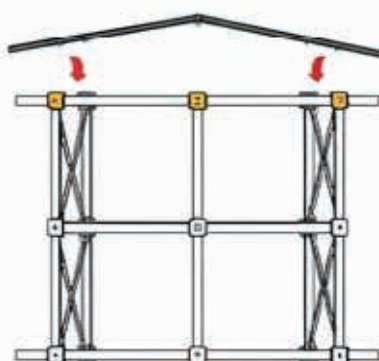

Fixez le panneau imprimé en le centrant. Bien joué !
 Merci d'avoir choisi nos systèmes !

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FICHIERS ACCEPTÉS

PDF | JPEG | EPS | AI

Polices vectorisées

Images incorporées (et non liées aux fichiers)

LOGICIELS RECOMMANDÉS

Photoshop, Illustrator

: Les fichiers natifs Photoshop et Illustrator sont préférables car ces applications sont plus adaptées à des impressions grand format.

Nous vous conseillons par conséquent de réaliser

un fichier PDF ou JPG en haute définition.

MODE COLORIMÉTRIQUE

CMJN (pantone converti en CMJN, pas de ton direct)

TAILLE DU FICHIER (AU CHOIX)

75 dpi à taille réelle

150 dpi à l'échelle ½

300 dpi à l'échelle ¼

FOND PERDU

Pas d'intégration de fonds perdus

(Cf. gabarit)

IMPORTANT

Pour la découpe, ne pas mettre de texte ou logo à 5 mm de la couture.

Aucun trait de coupe, gamme de couleurs, marges blanches ou contour ne doivent apparaître.



Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

